



Rollenbahnen

Röllchenbahnen

Kugelrollen-Tische

Diese Artikel finden Sie auch in unserem
Hauptkatalog 2015 ab Seite 428!

Finden Sie bei uns Ihre zukünftige Förderanlage!



Scheren-Rollenbahn

Eigenständige und flexible Förderstrecken

- Variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
- Verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
- Fahrbar mittels Lenkrollen
- Flexibel in der Streckenführung (Kurven können gebildet werden)



Ausführung: Sie kommen dort zum Einsatz, wo keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können und ein manuelles Handling von Packstücken gegeben ist. Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, Achsabstand 55 - 130 mm - je nach ausgezogener Länge, Höhe 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen.

Bahnbreite	Tragkraft zw. 2 Stützen	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Artikel-Nr.	Preis / Stück
mm	kg		m		€
300	100	3	1,9 - 4,4	329.231	906,00
	100	4	2,7 - 6,2	329.232	1224,00
	100	5	3,3 - 7,9	329.233	1545,00
	100	6	4,0 - 9,6	329.234	1863,00
400	100	3	1,9 - 4,4	329.235	1067,00
	100	4	2,7 - 6,2	329.236	1442,00
	100	5	3,3 - 7,9	329.237	1822,00
	100	6	4,0 - 9,6	329.238	2209,00
500	100	3	1,9 - 4,4	329.239	1240,00
	100	4	2,7 - 6,2	329.240	1667,00
	100	5	3,3 - 7,9	329.241	2134,00
	100	6	4,0 - 9,6	329.242	2583,00
600	120	3	1,9 - 4,4	329.243	1413,00
	120	4	2,7 - 6,2	329.244	1951,00
	120	5	3,3 - 7,9	329.245	2474,00
	120	6	4,0 - 9,6	329.246	3003,00



Scheren-Röllchenbahn



- Variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
- Verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
- Fahrbar mittels Lenkrollen
- Flexibel in der Streckenführung
(Kurven können gebildet werden)

Ausführung: In der Standardausführung mit kugelgelagerten und verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, auf Wunsch auch mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen Ø 48 mm lieferbar (kein Mehrpreis). Achsabstand 32 - 130 mm - je nach ausgezogener Länge. Höhe 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen.



Bahnbreite	Tragkraft zw. 2 Stützen	Anzahl Stützen	Ausziehbar von - bis	Artikel-Nr.	Preis / Stück
mm	kg		m		€
300	100	3	1,2 - 4,4	329.247	811,00
	100	4	1,7 - 6,2	329.248	1093,00
	100	5	2,2 - 7,9	329.249	1386,00
	100	6	2,8 - 9,6	329.250	1667,00
400	100	3	1,2 - 4,4	329.251	877,00
	100	4	1,7 - 6,2	329.252	1188,00
	100	5	2,2 - 7,9	329.253	1503,00
	100	6	2,8 - 9,6	329.254	1809,00
500	100	3	1,2 - 4,4	329.255	1123,00
	100	4	1,7 - 6,2	329.256	1521,00
	100	5	2,2 - 7,9	329.257	1928,00
	100	6	2,8 - 9,6	329.258	2330,00
600	120	3	1,2 - 4,4	329.259	1235,00
	120	4	1,7 - 6,2	329.260	1674,00
	120	5	2,2 - 7,9	329.261	2123,00
	120	6	2,8 - 9,6	329.262	2565,00



Verbindungsstücke

Ausführung:

Für Rollenbahn: Kunststoff-Tragrolle Ø 50 mm

Für Röllchenbahn: Stahlröllchen verzinkt Ø 48 mm

Bahnbreite	Rollenbahn		Röllchenbahn	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm		€		€
300	329.263	91,30	329.267	60,10
400	329.264	95,50	329.268	73,00
500	329.265	103,10	329.269	80,50
600	329.266	112,70	329.270	95,50



Endanschläge

Ausführung: Für Rollenbahnen und Röllchenbahnen.

Bahnbreite	feste Ausführung		abklappbare Ausführung	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm		€		€
300	329.271	52,60	329.275	69,80
400	329.272	53,70	329.276	70,90
500	329.273	55,80	329.277	74,10
600	329.274	59,00	329.278	76,20



Leicht-Röllchenbahn mit Röllchen-Ø 48 mm




- Für den Einsatz in trockenen, normal temperierten Räumen
- Für den Transport von Fördergütern mit Gewichten bis zu 20 kg (Kunststoff-Röllchen) bzw. bis zu 30 kg /Stck (Stahlröllchen) -- als Richtwerte.
- Die Förderstrecken können individuell geplant werden - Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar.

Ausführung: Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt.
Röllchen: Kunststoff-Röllchen Ø 48 mm, Stahlröllchen, verz. Ø 48 mm.
Kurven: Innenradius 800 mm.
Das Fördergut muss einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen. Zudem sollte es mind. 200 mm breit sein - beachten Sie hierzu die Röllchen-Anordnung pro Achse.




Kunststoff-Röllchenbahn

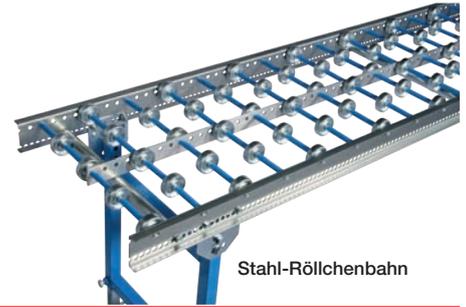

Stahl-Röllchenbahn

Röllchen-Anordnung

- Bahnbreite 300 mm - 3 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 400 mm - 4 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 500 mm - 5 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 600 mm - 6 Röllchen/Achse

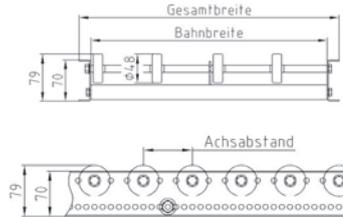

Tragkraft der Röllchenbahn-Gerüste als gleichmäßig verteilter Last pro Meter			
Stützabstand	1,0 m	1,5 m	2,0 m
Tragkraft	130 kg	120 kg	60 kg

Beachten Sie den Röllchenabstand innerhalb einer Achse (Anzahl Röllchen pro Achse) auch bei verändertem Achsabstand ändert sich die „Anzahl der Röllchen pro Achse“ nicht.

Die Röllchenbahnen beinhalten keine Stützen oder sonstiges Zubehör. Die entsprechenden Komponenten finden Sie auf Seite 8-9.

Kunststoff-Röllchen Ø 48 mm

Bahnbreite	Achs-Abstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
300	50	329.477	160,00	329.489	232,00	329.501	297,00	329.513	432,00	329.525	417,00
	75*	329.478	131,00	329.490	185,00	329.502	235,00	329.514	330,00	329.526	278,00
	100	329.479	111,00	329.491	156,00	329.503	195,00	329.515	278,00	329.527	245,00
400	50	329.480	203,00	329.492	288,00	329.504	361,00	329.516	528,00	329.528	529,00
	75*	329.481	160,00	329.493	223,00	329.505	279,00	329.517	393,00	329.529	346,00
	100	329.482	131,00	329.494	185,00	329.506	235,00	329.518	330,00	329.530	307,00
500	50	329.483	226,00	329.495	330,00	329.507	425,00	329.519	615,00	329.531	600,00
	75*	329.484	184,00	329.496	261,00	329.508	322,00	329.520	450,00	329.532	388,00
	100	329.485	157,00	329.497	217,00	329.509	266,00	329.521	377,00	329.533	340,00
600	50	329.486	258,00	329.498	378,00	329.510	491,00	329.522	719,00	329.534	718,00
	75*	329.487	203,00	329.499	289,00	329.511	362,00	329.523	504,00	329.535	479,00
	100	329.488	176,00	329.500	243,00	329.512	299,00	329.524	422,00	329.536	407,00

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

Stahl-Röllchen, verzinkt Ø 48 mm

Bahnbreite	Achs-Abstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
300	50	329.537	160,00	329.549	232,00	329.561	297,00	329.573	432,00	329.585	417,00
	75*	329.538	131,00	329.550	185,00	329.562	235,00	329.574	330,00	329.586	278,00
	100	329.539	111,00	329.551	156,00	329.563	195,00	329.575	278,00	329.587	245,00
400	50	329.540	203,00	329.552	288,00	329.564	361,00	329.576	528,00	329.588	529,00
	75*	329.541	160,00	329.553	223,00	329.565	279,00	329.577	393,00	329.589	346,00
	100	329.542	131,00	329.554	185,00	329.566	235,00	329.578	330,00	329.590	307,00
500	50	329.543	226,00	329.555	330,00	329.567	425,00	329.579	615,00	329.591	600,00
	75*	329.544	184,00	329.556	261,00	329.568	322,00	329.580	450,00	329.592	388,00
	100	329.545	157,00	329.557	217,00	329.569	266,00	329.581	377,00	329.593	340,00
600	50	329.546	258,00	329.558	378,00	329.570	491,00	329.582	719,00	329.594	718,00
	75*	329.547	203,00	329.559	289,00	329.571	362,00	329.583	504,00	329.595	479,00
	100	329.548	176,00	329.560	243,00	329.572	299,00	329.584	422,00	329.596	407,00

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm



Leicht-Rollenbahn mit Tragrollen-Ø 50 mm

- Für den Einsatz in trockenen, normal temperierten Räumen
- Die Förderstrecken können individuell geplant werden - Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar.

Ausführung: Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt.
Tragrollen: Kunststoffrohr, blau Ø 50 x 2,8 mm oder Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm
Kurven: Innenradius 800 mm, Tragrollen in Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.


Die Tragkraft ist für Fördergüter im manuellen Handling ausgelegt. Bei Einsatz von Kunststoff-Tragrollen sollte das Gewicht des Fördergutes in der Regel nicht mehr als 20 -25 Kg/Stck (Richtwert) betragen. Mit Stahl-Tragrollen können die Fördergut-Gewichte bis 40 kg/Stck (Richtwert) betragen. Zu berücksichtigen sind Bahnbreite, Rollenabstand sowie der Stützabstand.



Kunststoff-Tragrollen



Stahlrohr-Tragrollen

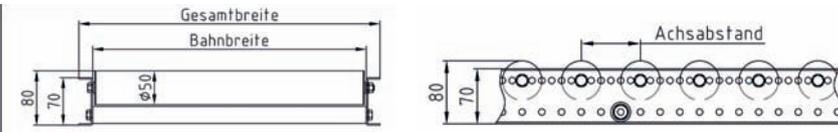

Tragkraft der Röllchenbahn-Gerüste als gleichmäßig verteilter Last pro Meter			
Stützabstand	1,0 m	1,5 m	2,0 m
Tragkraft	130 kg	120 kg	60 kg

Die Rollenbahnen beinhalten keine Stützen oder sonstiges Zubehör. Die entsprechenden Komponenten finden Sie auf Seite 8-9.

Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau Ø 50 x 2,8 mm

Bahnbreite	Achs-Abstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
300	62,5	329.359	175,00	329.371	239,00	329.383	309,00	329.395	448,00	329.407	357,00
	75*	329.360	153,00	329.372	213,00	329.384	267,00	329.396	393,00	329.408	328,00
	100	329.361	133,00	329.373	176,00	329.385	219,00	329.397	315,00	329.409	300,00
400	62,5	329.362	185,00	329.374	257,00	329.386	334,00	329.398	484,00	329.410	464,00
	75*	329.363	162,00	329.375	225,00	329.387	290,00	329.399	414,00	329.411	418,00
	100	329.364	140,00	329.376	186,00	329.388	238,00	329.400	338,00	329.412	367,00
500	62,5	329.365	200,00	329.377	274,00	329.389	357,00	329.401	523,00	329.413	550,00
	75*	329.366	173,00	329.378	240,00	329.390	310,00	329.402	444,00	329.414	521,00
	100	329.367	147,00	329.379	200,00	329.391	255,00	329.403	361,00	329.415	458,00
600	62,5	329.368	221,00	329.380	306,00	329.392	390,00	329.404	571,00	-	-
	75*	329.369	192,00	329.381	268,00	329.393	334,00	329.405	495,00	329.416	586,00
	100	329.370	163,00	329.382	219,00	329.394	276,00	329.406	400,00	329.417	478,00

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

Tragrollen Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm

Bahnbreite	Achs-Abstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
300	62,5	329.418	205,00	329.430	288,00	329.442	368,00	329.454	535,00	329.466	394,00
	75*	329.419	181,00	329.431	251,00	329.443	313,00	329.455	465,00	329.467	361,00
	100	329.420	153,00	329.432	205,00	329.444	260,00	329.456	376,00	329.468	324,00
400	62,5	329.421	223,00	329.433	310,00	329.445	397,00	329.457	582,00	329.469	547,00
	75*	329.422	192,00	329.434	270,00	329.446	339,00	329.458	490,00	329.470	488,00
	100	329.423	162,00	329.435	221,00	329.447	277,00	329.459	404,00	329.471	428,00
500	62,5	329.424	238,00	329.436	332,00	329.448	429,00	329.460	630,00	329.472	653,00
	75*	329.425	204,00	329.437	290,00	329.449	365,00	329.461	526,00	329.473	615,00
	100	329.426	173,00	329.438	235,00	329.450	300,00	329.462	433,00	329.474	539,00
600	62,5	329.427	265,00	329.439	369,00	329.451	476,00	329.463	697,00	-	-
	75*	329.428	227,00	329.440	320,00	329.452	401,00	329.464	599,00	329.475	696,00
	100	329.429	191,00	329.441	260,00	329.453	329,00	329.465	480,00	329.476	568,00

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

Klein-Rollenbahn

mit Tragrollen-Ø 20 mm und 30 mm



- Für den Einsatz in trockenen, normal temperierten Räumen
- Kleinrollenbahnen werden für Fördergüter mit nur kurzen Aufstands-Flächen und geringen Gewichten eingesetzt.
- Die Förderstrecken können individuell geplant werden - Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar.





Rollen-Ø 20 mm



Rollen-Ø 30 mm

Ausführung: Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt.
 Tragrollen: Kunststoffrohr, blau Ø 20 x 1,5 mm, Feder-Achsen Ø 6mm
 Stahlrohr, verz. Ø 20 x 1,0 mm, Feder-Achsen Ø 6 mm
 Kunststoffrohr, blau Ø 30 x 1,8 mm, verschraubte Achsen Ø 8 mm
 Stahlrohr, verz Ø 30 x 1,5 mm, verschraubte Achsen Ø 8mm
 Kurven: Innenradius 800 mm, Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.

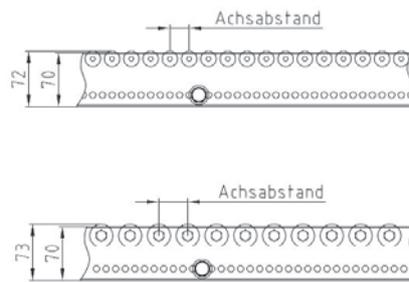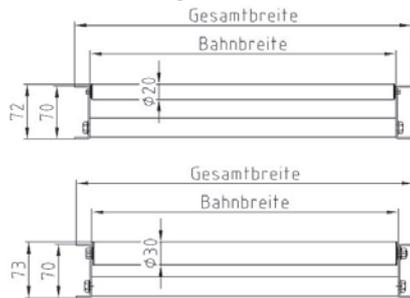

Die Rollenbahnen beinhalten keine Stützen oder sonstiges Zubehör. Die entsprechenden Komponenten finden Sie auf Seite 8-9.

Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau Ø 20 x 1,5 mm

Bahnbreite	Achsaabstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
200	25	329.279	285,00	329.283	413,00	329.287	529,00	329.291	779,00	329.295	663,00
300	25	329.280	298,00	329.284	431,00	329.288	556,00	329.292	817,00	329.296	695,00
400	25	329.281	310,00	329.285	449,00	329.289	583,00	329.293	853,00	329.297	834,00
500	25	329.282	322,00	329.286	472,00	329.290	608,00	329.294	893,00	329.298	1039,00

Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt Ø 20 x 1,0 mm

Bahnbreite	Achsaabstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
200	25	329.299	319,00	329.303	467,00	329.307	599,00	329.311	882,00	329.315	722,00
300	25	329.300	340,00	329.304	496,00	329.308	642,00	329.312	946,00	329.316	769,00
400	25	329.301	363,00	329.305	528,00	329.309	686,00	329.313	1010,00	329.317	936,00
500	25	329.302	384,00	329.306	561,00	329.310	727,00	329.314	1072,00	329.318	1175,00

Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau Ø 30 x 1,8 mm

Bahnbreite	Achsaabstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
200	37,5	329.319	232,00	329.323	333,00	329.327	427,00	329.331	611,00	329.335	593,00
300	37,5	329.320	242,00	329.324	350,00	329.328	444,00	329.332	649,00	329.336	617,00
400	37,5	329.321	258,00	329.325	375,00	329.329	480,00	329.333	698,00	329.337	795,00
500	37,5	329.322	277,00	329.326	404,00	329.330	519,00	329.334	753,00	329.338	942,00

Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt Ø 30 x 1,5 mm

Bahnbreite	Achsaabstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€		€
200	37,5	329.339	264,00	329.343	381,00	329.347	486,00	329.351	713,00	329.355	669,00
300	37,5	329.340	279,00	329.344	406,00	329.348	523,00	329.352	765,00	329.356	707,00
400	37,5	329.341	301,00	329.345	439,00	329.349	567,00	329.353	821,00	329.357	864,00
500	37,5	329.342	324,00	329.346	472,00	329.350	612,00	329.354	888,00	329.358	1084,00



Allseiten-Röllchenbahnen

Röllchen-Ø 48 mm



- Geeignet zum allseitigen Bewegen des Fördergutes an Verteil-, Dreh- und Abzweigstellen
- Die Bauform ist an das System der Leicht-Rollen- und Röllchenbahnen angepasst



Ausführung: Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm verzinkt
Röllchen: Allseiten-Röllchen Ø 48 mm, Kunststoff mit Gleitlagerung.
Das Fördergut muss einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen und darf sich durch die punktuelle Last nicht eindrücken. Zudem sollte es mind. 200 mm breit sein - beachten Sie hierzu die Röllchen-Anordnung pro Achse.

Röllchen-Anordnung

- Bahnbreite 300 mm - 3 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 400 mm - 4 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 500 mm - 5 Röllchen/Achse
- Bahnbreite 600 mm - 6 Röllchen/Achse

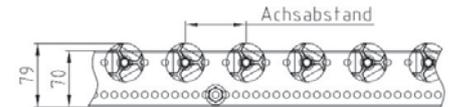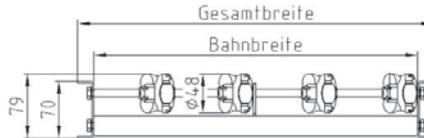

Bahnbreite	Achs-Abstand	Gerade 0,5 m		Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€		€
300	75*	329.597	208,00	329.605	354,00	329.613	531,00	329.621	709,00
	100	329.598	163,00	329.606	282,00	329.614	424,00	329.622	565,00
400	75*	329.599	271,00	329.607	464,00	329.615	693,00	329.623	928,00
	100	329.600	208,00	329.608	368,00	329.616	551,00	329.624	736,00
500	75*	329.601	334,00	329.609	589,00	329.617	882,00	329.625	1178,00
	100	329.602	258,00	329.610	464,00	329.618	693,00	329.626	928,00
600	75*	329.603	395,00	329.611	699,00	329.619	1049,00	329.627	1399,00
	100	329.604	296,00	329.612	548,00	329.620	822,00	329.628	1097,00

Die Allseitenbahnen beinhalten keine Stützen oder sonstiges Zubehör.

Die entsprechenden Komponenten finden Sie auf Seite 8-9.

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

Kugelrollentisch



Kugel-Ø 15 mm

- Kugelrollentische können in jeder Größe entsprechend Ihrem Anwendungsfall gefertigt werden
- Die Standard-Ausführung mit Kugel-Ø15 mm ist für Fördergutgewichte bis 40 kg / Stück ausgelegt.



Ausführung: Rahmen: U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt.
Tischplatte: 4 mm Stahlblech-Tischplatte mit umlaufenden und untergeschweißten Verstrebungen.
Kugelrollen: Stahlblechgehäuse verz. mit Laufkugel Ø 15 mm, stahlblank und geölt.
Das Fördergut muss einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen.

Die Kugelrollen-Tische sind in Tragkraft und Bauform ausschließlich auf die Verwendung in Zusammenhang mit den Leicht-Rollen- und Röllchenbahnen ausgelegt - andere Kugeltische bitte anfragen! Kugeltische stets mit Angabe von Tragkraft, Fördergut und Verwendungszweck anfragen!

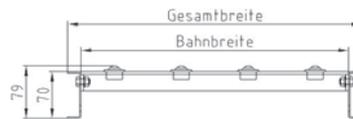

Bahnbreite	Kugel-Abstand	Gerade 0,5 m		Gerade 1 m		Gerade 1,5 m	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€
300	75*	329.629	357,00	329.637	663,00	329.645	994,00
	100	329.630	214,00	329.638	411,00	329.646	618,00
400	75*	329.631	449,00	329.639	769,00	329.647	1153,00
	100	329.632	281,00	329.640	550,00	329.648	826,00
500	75*	329.633	621,00	329.641	982,00	329.649	1472,00
	100	329.634	349,00	329.642	690,00	329.650	1036,00
600	75*	329.635	720,00	329.643	1122,00	329.651	1683,00
	100	329.636	422,00	329.644	831,00	329.652	1246,00

Die Kugelrollentische beinhalten keine Stützen oder sonstiges Zubehör.

Die entsprechenden Komponenten finden Sie auf Seite 8-9.

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm



Zubehör

für alle Klein- und Leicht-Rollen- und Röllchenbahnen

Seitenführung

verzinktes, 28 mm breites C-Profil - an Haltestangen bis Führungshöhe 100 mm verstellbar



Anordnung	Für Bahnlängen									
	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
		€		€		€		€		€
einseitig (bei Kurve außen)	329.653	28,70	329.654	43,00	329.655	57,40	329.656	86,00	329.657	69,50
beidseitig	329.658	57,40	329.659	86,00	329.660	114,70	329.661	172,10	329.662	111,40

Seitenführung

U-Profil 20/70/20 x 2 mm verzinkt, Führungshöhe ca 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm



Anordnung	Für Bahnlängen									
	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
		€		€		€		€		€
einseitig (bei Kurve außen)	329.663	28,70	329.664	43,00	329.665	57,40	329.666	86,00	329.667	69,50
beidseitig	329.668	57,40	329.669	86,00	329.670	114,70	329.671	172,10	329.672	111,40

Endanschlag, fest

Stahlblech verzinkt, am Bahnende verschraubt



Für Bahnbreite	200 mm		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück								
		€		€		€		€		€
	329.673	33,10	329.674	33,10	329.675	33,10	329.676	33,10	329.677	37,50





Endanschlag, abklappbar

Stahlblech verzinkt, am Bahnende verschraubt

Für Bahnbreite	200 mm		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück								
		€		€		€		€		€
	329.678	97,10	329.679	97,10	329.680	97,10	329.681	97,10	329.682	108,10



Profil-Abdeckung

für U-Profil 20/70/20 mm, Kunststoffprofil, schwarz

Anordnung	Für Bahnlängen							
	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
		€		€		€		€
einseitig	329.683	6,60	329.684	9,90	329.685	13,20	329.686	19,90
beidseitig	329.687	13,20	329.688	19,90	329.689	26,50	329.690	39,70

Das Abdeckprofil muss bauseitig montiert und ggf. auf Länge angepasst werden.
Ausnahmen für z.B. Seitenführungs-Halter müssen bauseitig eingebracht werden.



Stützen

für den ortsfesten Einsatz, Lackierung RAL 5015 blau, Stützen höhenverstellbar

Bauhöhe inkl. Rollenbahn in mm	Für Bahnbreiten									
	200 mm		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
		€		€		€		€		€
275 - 340	329.691	69,50	329.697	69,50	329.703	69,50	329.709	69,50	329.715	72,80
330 - 395	329.692	73,90	329.698	73,90	329.704	73,90	329.710	73,90	329.716	76,10
390 - 570	329.693	78,30	329.699	78,30	329.705	78,30	329.711	78,30	329.717	81,60
550 - 850	329.694	80,50	329.700	80,50	329.706	80,50	329.712	80,50	329.718	84,90
680 - 1100	329.695	84,90	329.701	84,90	329.707	84,90	329.713	84,90	329.719	92,60
870 - 1350	329.696	100,40	329.702	100,40	329.708	100,40	329.714	100,40	329.720	101,50

Schwerlast-Rollenbahn mit Tragrollen-Ø 50 mm




- Die Rollenbahn ist eine Kombination aus einem schweren Rahmengerüst mit der bewährten, verz. Stahl-Tragrolle Ø 50x1,5 mm.
- Abhängig von Bahnbreite, Rollen- und Stützenabstand können Fördergüter mit Gewichten bis zu 150 kg/m (Richtwert) transportiert werden.
- In mehrsegmentigen Strecken erfolgt die Verbindung der einzelnen Bahnen auf den Stützen (keine Bahnverbinder).



Ausführung: Rahmen: U-Profil 40/80/40 x 3 mm, verzinkt.
Tragrollen: Stahlrohr, verz. Ø 50 x 1,5 mm mit Federachse Ø 10 mm montiert,
Kurven: Innenradius 1000 mm, Tragrollen in Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt mit verschraubten Achsen.

Die Rollenbahnen beinhalten keine Stützen oder sonstiges Zubehör. Die entsprechenden Komponenten finden Sie auf Seite 11.

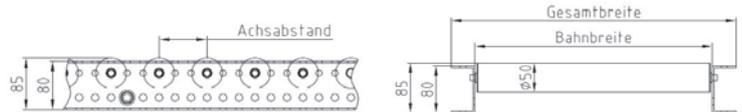

Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm

Bahnbreite	Achs-Abstand	Gerade 1 m		Gerade 1,5 m		Gerade 2 m	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€		€
400	75*	329.721	211,00	329.739	304,00	329.757	388,00
	100	329.722	183,00	329.740	260,00	329.758	328,00
	125	329.723	161,00	329.741	229,00	329.759	288,00
500	75*	329.724	223,00	329.742	320,00	329.760	411,00
	100	329.725	191,00	329.743	272,00	329.761	345,00
	125	329.726	169,00	329.744	240,00	329.762	303,00
600	75*	329.727	236,00	329.745	340,00	329.763	436,00
	100	329.728	200,00	329.746	287,00	329.764	364,00
	125	329.729	178,00	329.747	250,00	329.765	317,00
700	75*	329.730	258,00	329.748	375,00	329.766	483,00
	100	329.731	217,00	329.749	312,00	329.767	400,00
	125	329.732	191,00	329.750	272,00	329.768	345,00
800	75*	329.733	270,00	329.751	393,00	329.769	505,00
	100	329.734	225,00	329.752	326,00	329.770	419,00
	125	329.735	197,00	329.753	282,00	329.771	361,00
900	75*	329.736	282,00	329.754	411,00	329.772	528,00
	100	329.737	238,00	329.755	340,00	329.773	436,00
	125	329.738	205,00	329.756	296,00	329.774	376,00

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

Bahnbreite	Achs-Abstand	Gerade 3 m		Kurve 90°	
		Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm	mm		€		€
400	75*	329.775	560,00	329.793	808,00
	100	329.776	471,00	329.794	654,00
	125	329.777	410,00	329.795	617,00
500	75*	329.778	596,00	329.796	935,00
	100	329.779	496,00	329.797	792,00
	125	329.780	431,00	329.798	697,00
600	75*	329.781	632,00	329.799	960,00
	100	329.782	525,00	329.800	812,00
	125	329.783	452,00	329.801	713,00
700	75*	329.784	699,00	329.802	1090,00
	100	329.785	577,00	329.803	951,00
	125	329.786	496,00	329.804	860,00
800	75*	329.787	735,00	329.805	1165,00
	100	329.788	606,00	329.806	974,00
	125	329.789	518,00	329.807	878,00
900	75*	329.790	772,00	329.808	1451,00
	100	329.791	634,00	329.809	1212,00
	125	329.792	540,00	329.810	1093,00

*Hinweis: Bei Achsabstand 75 mm werden geliefert ----- statt Länge 1000mm - Länge 975 mm ----- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm

Zubehör für Schwerlast-Rollenbahn

Stützen für Schwerlast-Rollenbahn

für des ortsfesten Einsatz, Lackierung RAL 5015 blau,
Stützen höhenverstellbar über Teleskop-Einsteckfüsse mit
Drehgelenk

Bahnbreite	Bauhöhe inkl. Rollenbahn							
	330 - 395 mm		390 - 570 mm		550 - 800 mm		680 - 1100 mm	
mm	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
		€		€		€		€
400	329.811	80,50	329.812	89,30	329.813	90,40	329.814	93,80
500	329.815	80,50	329.816	89,30	329.817	90,40	329.818	93,80
600	329.819	80,50	329.820	89,30	329.821	90,40	329.822	93,80
700	329.823	91,50	329.824	92,60	329.825	97,10	329.826	99,30
800	329.827	91,50	329.828	92,60	329.829	97,10	329.830	99,30
900	329.831	91,50	329.832	92,60	329.833	97,10	329.834	99,30

Seitenführungen

verzinktes U-Profil 40/80/40x3 mm, Führungshöhe
bis 75 mm über Rolle



Anordnung	Für Bahnlängen									
	1 m		1,5 m		2 m		3 m		Kurve 90°	
	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
		€		€		€		€		€
einseitig (bei Kurve außen)	329.835	28,70	329.836	43,00	329.837	57,40	329.838	86,00	329.839	69,50
beidseitig	329.840	57,40	329.841	86,00	329.842	114,70	329.843	172,10	329.844	111,40

Endanschlag, fest

Stahlblech, verz. am Bahnende verschraubt




Für Bahnbreite											
400 mm		500 mm		600 mm		700 mm		800 mm		900 mm	
Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Artikel-Nr.	Preis/Stück
	€		€		€		€		€		€
329.845	39,70	329.846	39,70	329.847	39,70	329.848	45,20	329.849	45,20	329.850	69,50

Tragrollen aus Kunststoff


- Rohr aus schlagzähem Kunststoff, blau
- Kunststoff-Lagerböden mit Kugellager
- Achsen als Federachse oder Gewindeachse

aus Stahl

- Stahlrohr, verzinkt
- Lagerboden ab Ø 30 mm Stahlblech verz. mit Kugellager bei Ø 20 mm Kunststoff - mit Kugellagerung
- Achsen als Federachse oder Gewindeachse



Achse als Feder-Achse



Achse als Außengewinde



Mindestabnahme-Menge von 10 Stück!

Bei Bedarf an Ersatz-Tragrollen für bestehende Rollenbahnen, bitte Einbaulänge= liches Maß innen zwischen den Rahmen angeben!

Kunststoff-Tragrollen mit Federachse

Rollen-Ø	mm	20 x 1,5		30 x 1,8			40 x 2,3			50 x 2,8			63 x 3,0		
Achs-Ø	mm	6		8			8			10			12		
EL = RL + ... mm		6		6			6			9			7		
Rollenlänge	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück												
mm			€			€			€			€			€
200	3	329.851	9,20	5	329.854	9,80	7	329.858	10,70	10	329.862	11,10	20	329.867	16,50
300	2	329.852	9,80	4,5	329.855	10,30	6,5	329.859	11,50	9	329.863	11,90	15	329.868	18,10
400	1,5	329.853	10,10	4	329.856	10,90	6	329.860	12,40	8	329.864	13,00	15	329.869	20,00
500				3,5	329.857	11,40	5	329.861	13,10	7,5	329.865	14,00	10	329.870	21,40
600										7	329.866	14,80	10	329.871	22,90
700													10	329.872	24,30

Stahl-Tragrollen, verzinkt mit Federachse

Rollen-Ø	mm	20 x 1,0		30 x 1,5			40 x 1,5			50 x 1,5			60 x 2,0		
Achs-Ø	mm	6		8			8			10			12		
EL = RL + ... mm		6		7			7			7			7		
Rollenlänge	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück												
mm			€			€			€			€			€
200	3	329.873	10,00	20	329.876	11,90	30	329.880	12,70	50	329.885	12,90	70	329.891	18,70
300	2	329.874	10,90	15	329.877	12,70	30	329.881	13,80	40	329.886	14,10	70	329.892	20,80
400	1,5	329.875	11,60	15	329.878	13,80	20	329.882	15,10	30	329.887	15,80	60	329.893	23,30
500				10	329.879	14,60	15	329.883	15,40	30	329.888	17,00	55	329.894	25,20
600							10	329.884	16,50	30	329.889	18,20	40	329.895	27,50
700										20	329.890	19,70	40	329.896	29,30

Kunststoff-Tragrollen mit Gewinde-Achse (Außengewinde)

Rollen-Ø	mm	20 x 1,5		30 x 1,8			40 x 2,3			50 x 2,8			63 x 3,0		
Achs-Ø	mm	M 6 x 15		M 8 x 15			M 10 x 15			M 10 x 15			M 12 x 18		
EL = RL + ... mm		16		14			18			21			21		
Rollenlänge	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm			€			€			€			€			€
200	3	329.897	11,70	5	329.900	12,30	7	329.904	13,10	10	329.908	13,60	20	329.913	15,30
300	2	329.898	12,10	4,5	329.901	12,70	6,5	329.905	13,90	9	329.909	14,30	15	329.914	16,90
400	1,5	329.899	12,60	4	329.902	13,30	6	329.906	14,80	8	329.910	15,50	15	329.915	18,70
500				3,5	329.903	13,80	5	329.907	15,60	7,5	329.911	16,40	10	329.916	20,20
600										7	329.912	17,30	10	329.917	21,60
700													10	329.918	22,90

Stahl-Tragrollen, verzinkt mit Gewinde-Achse (Außengewinde)

Rollen-Ø	mm	20 x 1,0		30 x 1,5			40 x 1,5			50 x 1,5			60 x 2,0		
Achs-Ø	mm	M 6 x 15		M 8 x 15			M 10 x 15			M 10 x 15			M 12 x 18		
EL = RL + ... mm		16		15			19			19			21		
Rollenlänge	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück	Traglast	Artikel-Nr.	Preis/Stück
mm			€			€			€			€			€
200	3	329.919	12,40	20	329.922	14,40	30	329.926	15,10	50	329.931	15,40	100	329.937	21,00
300	2	329.920	13,20	15	329.923	15,20	30	329.927	16,10	40	329.932	16,60	100	329.938	22,90
400	1,5	329.921	14,00	15	329.924	16,20	20	329.928	17,50	30	329.933	18,10	100	329.939	25,50
500				10	329.925	17,00	15	329.929	18,20	30	329.934	19,50	100	329.940	27,50
600							10	329.930	18,90	30	329.935	20,70	80	329.941	29,70
700										20	329.936	22,70	70	329.942	31,50

