

Traglast 200 kg, Volumen 150 Liter  
mit Abrollmechanismus, nur 550 mm Gesamthöhe


Made by  
Bartels



**i** Besonders niedrige Bauhöhe für das Unterstellen an Pressen, Stanzen und sonstigen Maschinen.

- 2002
- 2009
- 5010
- 5012
- 6011
- 7005
- 7035
- Weitere Farben auf Anfrage

Zubehör - bitte fragen Sie an!



Deckel Flüssigkeitsdicht

## Ausführung

Solide Stahlkonstruktion, durchgehend verschweißt, selbsttätige Verriegelung und Auffang-vorrichtung, Bauhöhe max. nur 552 mm, fahrbar auf 2 Bock- und 1 Lenkrolle, Ø 80 mm, Polyamid, Gleitlagerung. Gabeltaschen 180 x 50 mm; Mittenabstand 250 mm. Standardfarbe: Lackiert blau RAL 5012, Grundrahmen blutorange RAL 2002, andere Farben ohne Mehrpreis wie abgebildet - bei Bestellung bitte angeben.

### Ihre Vorteile:

- Reichlich Volumen trotz kleiner Baumaße durch speziell tiefgelegte Konstruktion
- Generell fahrbar und immer gut von Hand zu manövrieren
- Leicht per Stapler aufzunehmen und selbsttätig zu kippen
- Passt unter Pressen, Stanzen, Bohrmaschinen, Sägen, Drehbänke usw.



**48-Stunden-Lieferung:** Artikel wie 115.500.100.  
Farbe: Mulde lichtblau RAL 5012, Grundrahmen blutorange RAL 2002 - **Art.-Nr.: 115.500.101**

**Auf Wunsch:** Auch verzinkte Ausführung möglich oder Sonderlackierung in fast allen RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich - bitte anfragen!



	Ausführung	lackiert	feuerverzinkt
Traglast	kg	200	200
Volumen	ltr.	150	150
Maße B x T x H	mm	640 x 960 x 550	640 x 960 x 550
Gabeltaschenmaß	mm	180 x 50	180 x 50
Gabeltaschen Mittenabstand	mm	250	250
Gewicht	kg	50	50
	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>115.500.100</b>	<b>115.500.200</b>

für alle Selbstkipper Modelle

Bitte bei Bestellung angeben!

Selbstkipper leicht



Selbstkipper



**Deckel** (nachrüstbar)  
halbaufklappbar mit Handgriff  
und Arretierung




**Radsätze** (nachrüstbar)  
Unterschraubbarer Komplettradsatz, bestehend  
aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Totalstopp;  
alternativ mit Polyamid-, Vollgummi- oder  
Polyurethan-Rädern; Radgehäuse verzinkt


Mini-Selbstkipper



**Kugelablaufbahn 1/2"** (nicht nachrüstbar)  
und herausnehmbarer Siebboden,  
Mulde wasserdicht verschweißt



Selbstkipper mit Seitenschutz

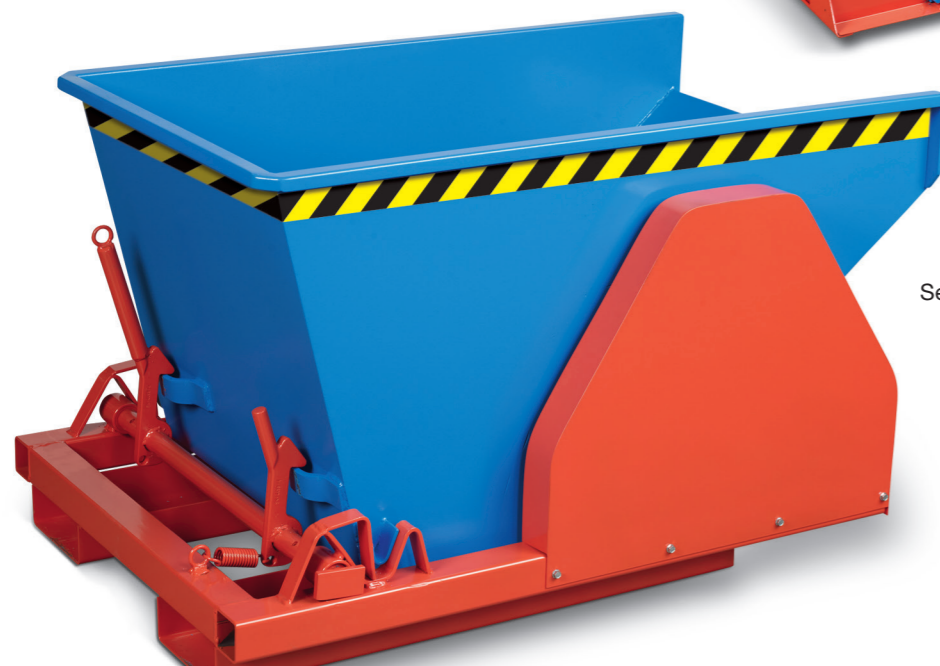

**Automatische Auslösung** (nicht nachrüstbar)  
zum problemlosen Kippen auch in größeren  
Höhen, ohne zusätzlichen Seilzug oder Ähnliches.  
Der Selbstkipper-Auslöser wird einfach gegen eine  
feste Kante – z. B. am Container – gefahren und  
der Kippvorgang wird automatisch ausgelöst; nach  
Entleeren verriegelt der Selbstkipper selbsttätig.

