


Fächer ausrollbar bis 2600 kg Traglast je Kragarm

Fächer ausrollbar bis 2600 kg Traglast je Kragarm

Einseitige Ausführung

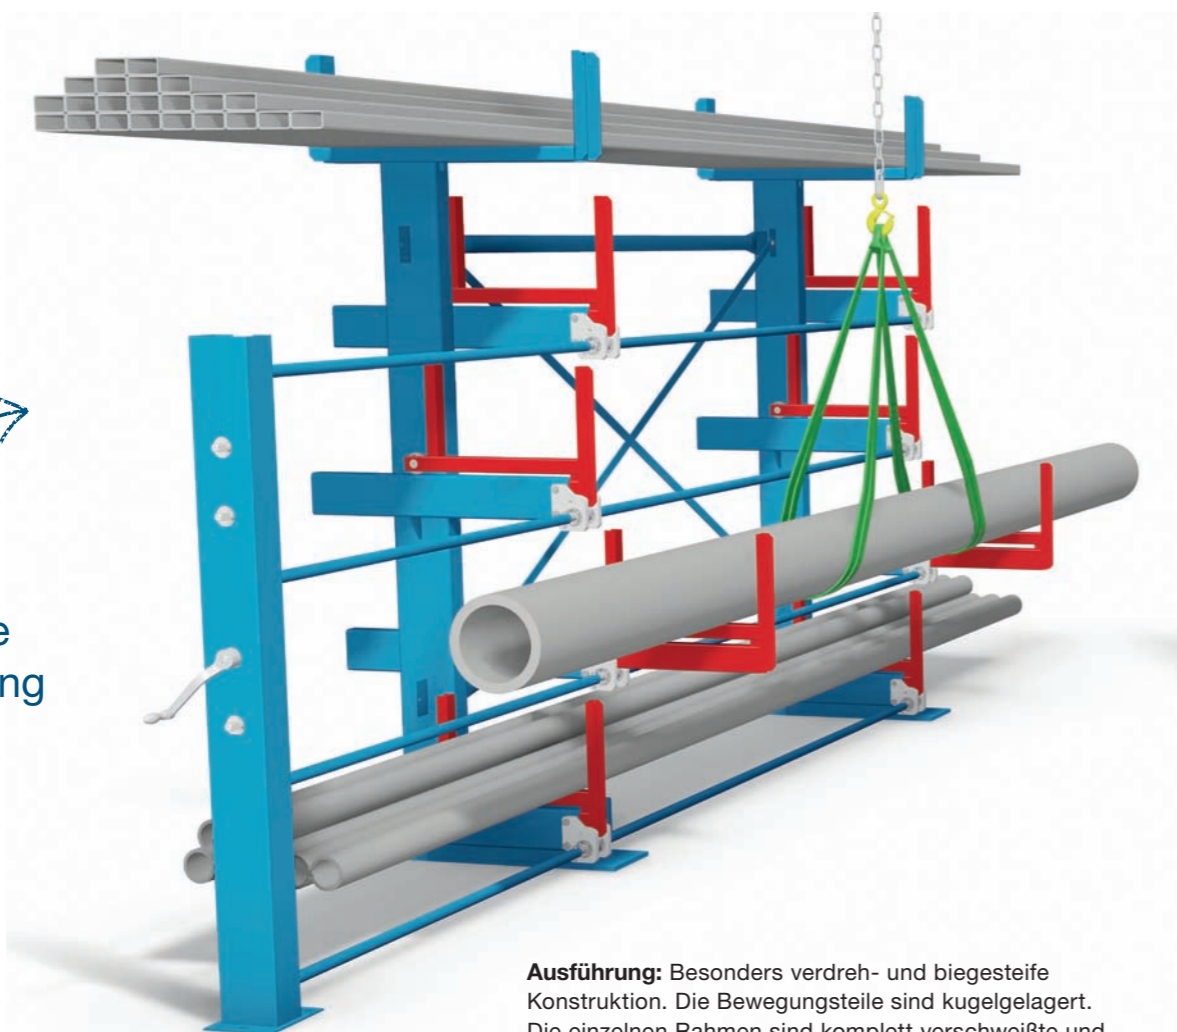

Roll-Aus-Regal

- Optimales Langguthandling per Hallenkran
- Leichtgängig und von nur einer Person ausrollbar
- Passend für Langgutlagerung bis 70 m
- Geringe Regalgrundfläche mit großem Lagervolumen
- Raumsparende Aufstellmaße spart teure Lagerfläche

Bodenverankerung erforderlich

Ausführung: Besonders verdreh- und biegesteife Konstruktion. Die Bewegungsteile sind kugelgelagert. Die einzelnen Rahmen sind komplett verschweißte und montierte Einheiten. Eine griffige Außenfläche durch kreuzgerändelte Antriebswellen erlaubt kontrollierte Ein- und Ausrollbewegungen des Schubarmes leer und unter Last. Die Arme sind mittels Handkurbel zu 100% ausfahrbar und somit ideal zur Kranbestückung geeignet.

Auf Wunsch: Sonderabmessungen und Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich - bitte anfragen!

2002 5010 5012 6011 7035 Weitere Farben auf Anfrage


Einseitige Ausführung

	Typ	RAR 1600	RAR 2600
Traglast / Arm	kg	1600	2600
Traglast/Etage (bei 2 Tragrahmen)	kg	3200	5200
Nutztiefe / Fach	mm	500	500
Nutzhöhe / Fach	mm	300	300
Fachetagen (inkl. Dachablage)	St.	1 x 5	1 x 5
Maße B x H x T	mm	5307 x 2641 x 1058	5327 x 2813 x 1262
Höhe 1. Auflage über Flur	mm	253	273
Höhe obere Etage (über Flur)	mm	1881	2052
Höhe Dachablage (über Flur)	mm	2341	2512
Artikel-Nr.		126.055	126.053

Doppelseitige Ausführung

	Typ	RAR 1600	RAR 2600
Traglast / Arm	kg	1600	2600
Traglast/Etage (bei 2 Tragrahmen)	kg	3200	5200
Nutztiefe / Fach	mm	500	500
Nutzhöhe / Fach	mm	300	300
Fachetagen (inkl. Dachablage)	St.	2 x 5	2 x 5
Maße B x H x T	mm	5307 x 2642 x 1409	5327 x 2812 x 1469
Höhe 1. Auflage über Flur	mm	253	273
Höhe obere Etage (über Flur)	mm	1882	2052
Höhe Dachablage (über Flur)	mm	2342	2512
Artikel-Nr.		126.052	126.051

Doppelseitige Ausführung

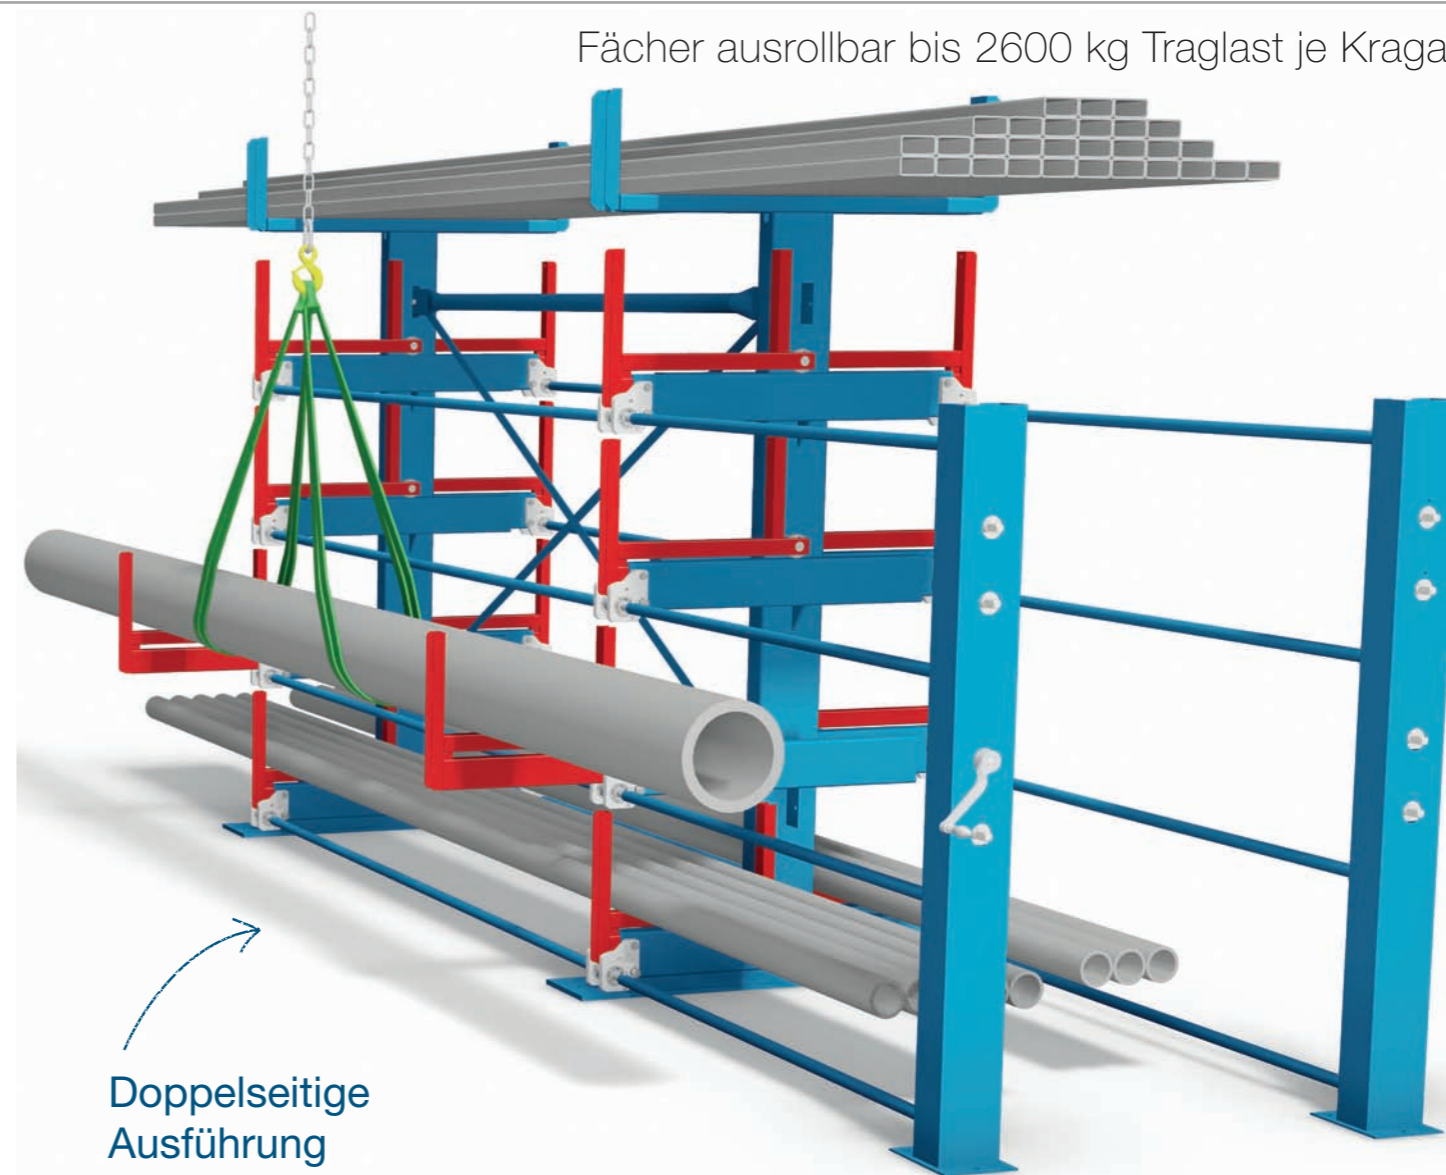

Fordern Sie uns heraus:
Sie haben das Lager - Wir die Lösung!

Das haben wir schon gebaut. Geben Sie uns neue Herausforderungen!




Technische Angaben	Einseitige Ausführung	Doppelseitige Ausführung
Fachnutztiefe	400 – 1400 mm	400 – 1500 mm
Fachnutzhöhe	ab 100 mm	ab 100 mm
Etagenanzahl inkl. Dachablage	bis 8+1	bis 16+1
Anzahl Tragrahmen	2 - 14	2 - 14
Abstand zwischen den Tragrahmen	bis 4500 mm	bis 4500 mm
Materiallänge	bis 70 m	bis 70 m



Be- und Endladung mit Kran


Typ UP 1

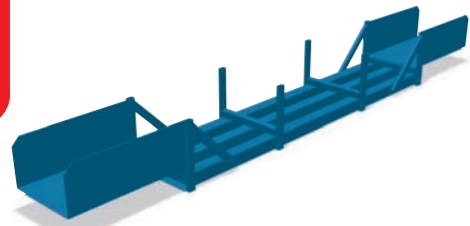

Unterstützungspalette Typ 1

- Mit Kran (Gurt) **und** Stapler beladbar, da Luft unter der Palette (50 mm)
- Einfaches Langguthandling
- Für max. drei Aufrichter
- Durchgehende Blechauf- und Anlagen möglich (Staplerbeladung entfällt)


Typ UP 2

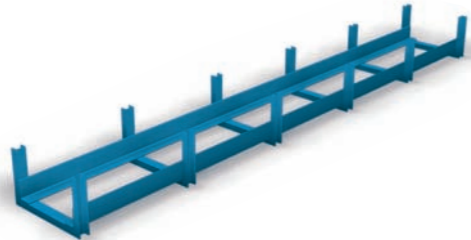

Unterstützungspalette Typ 2

- Mit Kran (Gurt) beladbar
- Unterstützung des Kompl. Langguts (z. B. bei flexiblen Materialien)
- Einsetzbar bei jeder Aufrichteranzahl und jedem Aufrichtermittenabstand
- Sonderlängen möglich (über 6000 mm)
- Auf- & Anlagen Anzahl/Abstand im Vorfeld wählbar
- Durchgehende Blechauf- und Anlagen möglich

Typ UP 3

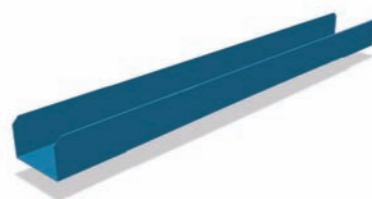

Unterstützungspalette Typ 3


- Lagerung von kurzen Reststücken
- Einsetzbar bei jeder Aufrichteranzahl und jedem Aufrichtermittenabstand
- Unterstützung des kompl. Langguts über die gesamte Länge

Unterstützungspaletten

passend zu Standard Roll-Aus-Regalen


- Zum Einlegen in Roll-Aus-Regal Fächern
- Ideal für die Lagerung von biegsamen Langgut oder Reststücken
- Kann als Einlegeboden im Regal verbleiben
- Für Kranbestückung geeignet

Ausführung: Solide Stahlausführung mit starren oder steckbaren Seitenrungen.



Auf Wunsch: Weitere Farben und Ausführungen möglich - bitte anfragen!

	Typ	UP1 für RAR 1600	UP1 für RAR 2600	UP2 für RAR 1600 + 2600	UP3 für RAR 1600 + 2600
Traglast	kg	3040	5000	3060	3000
Maße ü. A. B x T x H	mm	4000 x 550 x 440	4000 x 550 x 440	4000 x 574 x 342	4000 x 480 x 305
Maße li. B x T x H	mm	4000 x 480 x 295	4000 x 480 x 295	4000 x 474 x 292	4000 x 410 x 295
Gewicht	kg	160	200	140	187
	Artikel-Nr.	126.062	126.061	126.063	126.161

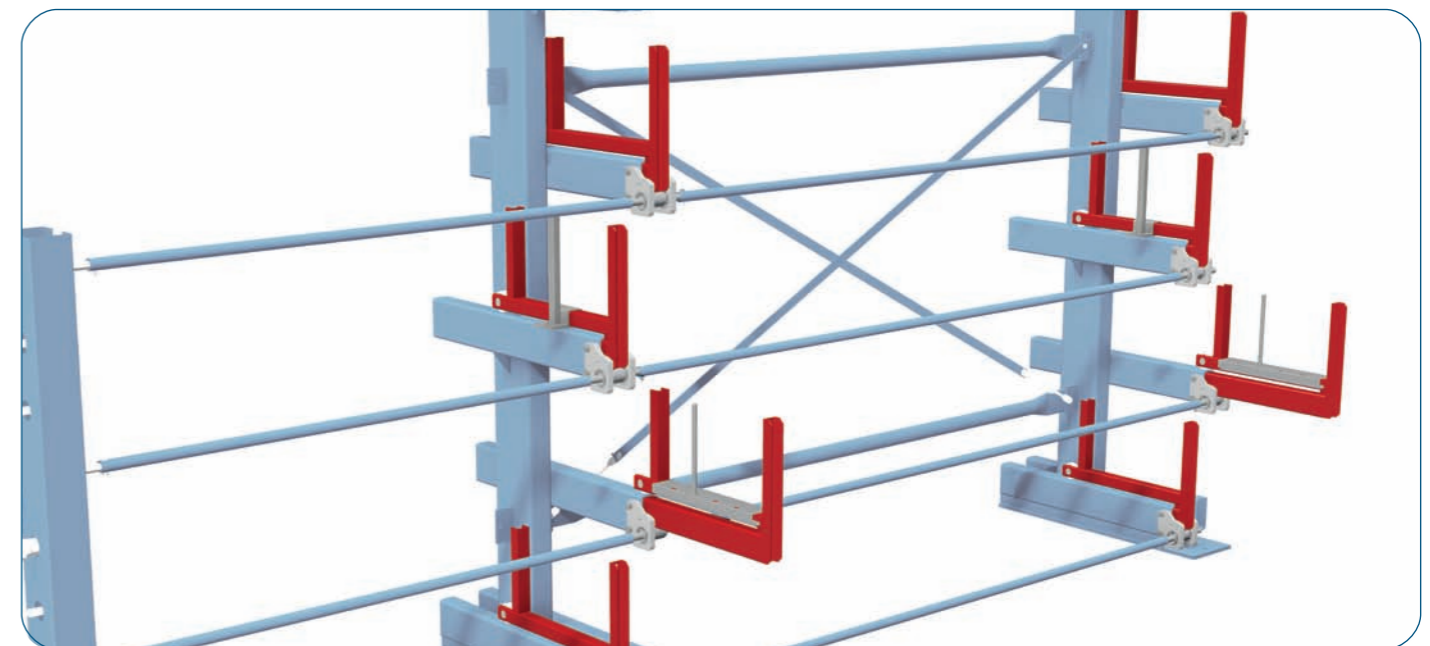

Fachteiler steckbar

- Zur sinnvollen Ordnung von verschiedenen Langgutmaterialien bzw. Längen pro Fach
- Variabel an Lagerbedürfnisse anzupassen

Ausführung:

Fachteilerleiste: Für Profilbreite von 40 bis 120 mm, Länge: 480 mm, 4x Lochung Ø 16,5 mm, Lochabstand ca. 100 mm, Unterteilung in 4 Gefache, Oberfläche: Feuerverzinkt

Runge: Ø 16 mm für Fachnutzhöhe 300 mm, Oberfläche: Galvanisch verzinkt.

	Fachteilerleiste	Runge
Artikel-Nr.	126.0731.Z88	126.069.Z52




Fachteiler stufenlos verstellbar

- Montage auf Trägerprofil
- Stufenlos verstellbar
- Variabel an Lagerbedürfnisse anzupassen

Ausführung: Für Profilbreite von 40 bis 120 mm, für Fachnutzhöhe 300 mm, Runge: Vkt-Rohr 30 mm, Oberfläche: Lackiert oder galvanisch verzinkt.

	Fachteilerleiste
Artikel-Nr.	126.121

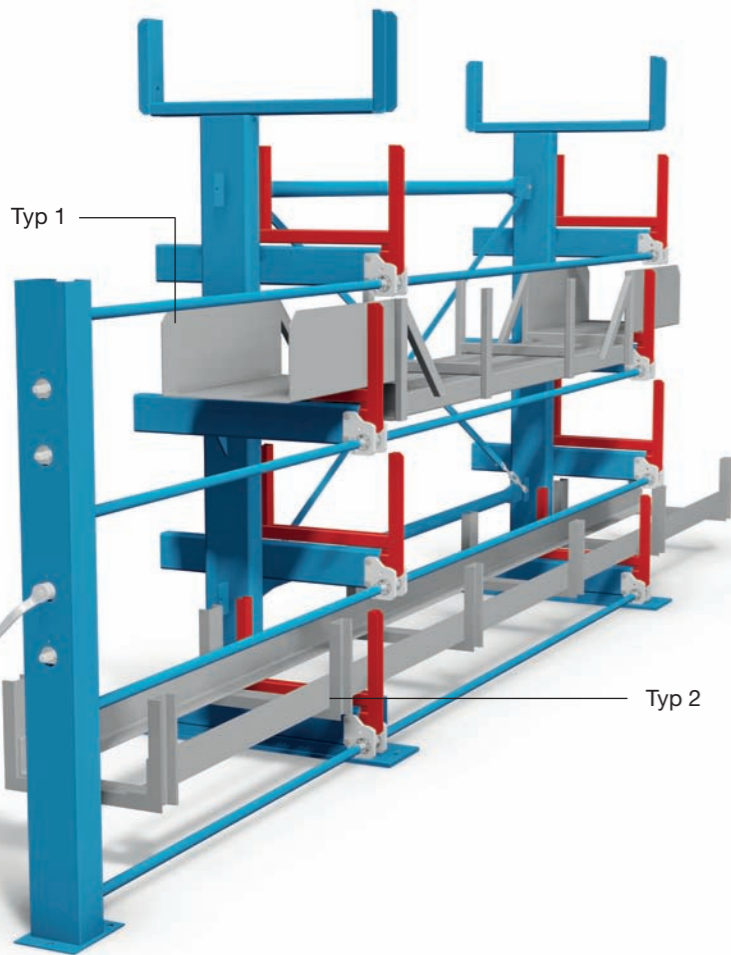



1




5



2


- 1. Ref.-Nr. 126.052.Y36**
Fachtiefe 800 mm · Fachanzahl 3+1
für 70 m Langgut · Gesamttraglast 96000 kg
- 2. Ref.-Nr. 126.051.Y12**
Fachtiefe 800 mm · Fachanzahl 4+1
für 12 m Langgut · Gesamttraglast 76000 kg
- 3. Ref.-Nr. 126.052.X39**
Fachtiefe 750 mm · Fachanzahl 4+1
E-Antrieb · Gesamttraglast 26600 kg
für 3 m Langgut
- 4. Ref.-Nr. 126.055.Z69**
Fachtiefe 825 mm · Fachanzahl 6+1
mit U-Palette · Gesamttraglast 13650 kg
für 7 m Langgut

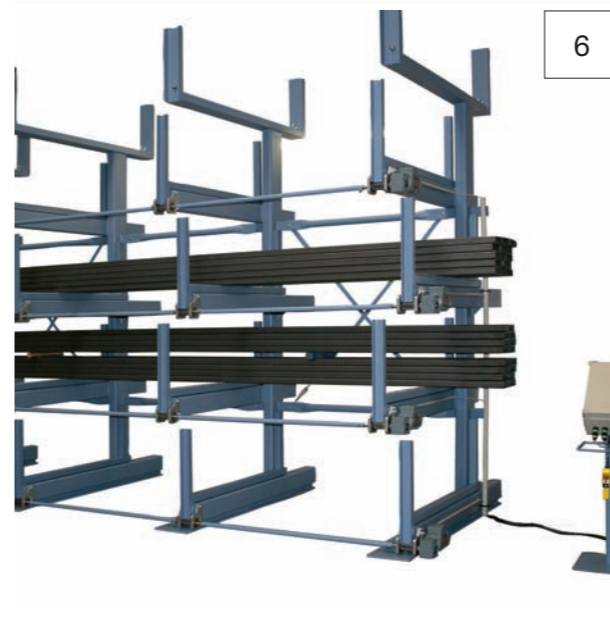

6



7

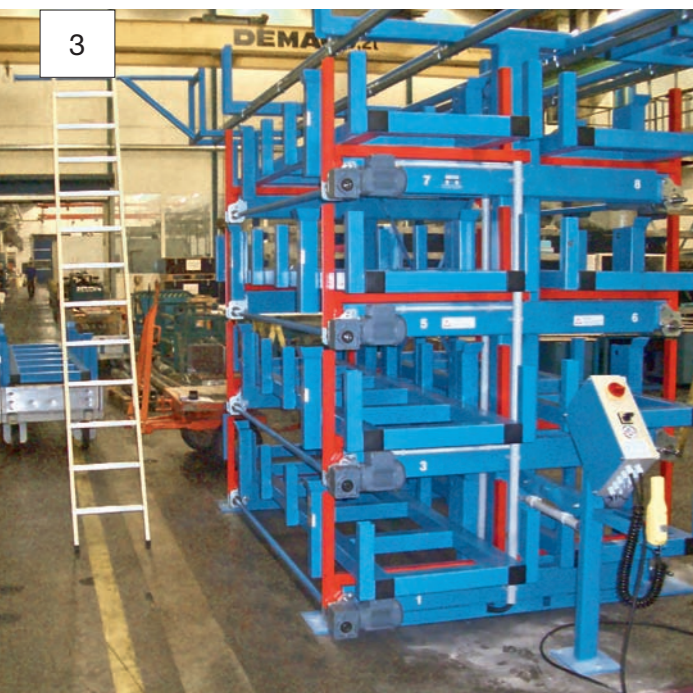

3



4



8

- 5. Ref.-Nr. 126.051.Z50**
Fachtiefe 600 mm · Fachanzahl 3+1
Gesamttraglast 86000 kg
- 6. Ref.-Nr. 126.053.Z56**
Fachtiefe 1300 mm · Fachanzahl 4+1
E-Antrieb · Gesamttraglast 15000 kg
- 7. Ref.-Nr. 126.051.Y20**
Fachtiefe 500 mm · Fachanzahl 4+1
mit U-Palette · Gesamttraglast 52000 kg
für 6 m Langgut
- 8. Ref.-Nr. 126.052.X96**
Fachtiefe 700 mm · Fachanzahl 6+1
mit U-Palette · Gesamttraglast 33600 kg
für 4 m Langgut



1

4



- Seite 16**
- 1. Ref.-Nr. 126.051.Y15
Fachtiefe 750 mm · Fachanzahl 4+1 · Gesamttraglast 67500 kg für 6 m Langgut
 - 2. Ref.-Nr. 126.052.X93
Fachtiefe 900 mm · Fachanzahl 4+1 · Gesamttraglast 26800 kg für 7 m Langgut
 - 3. Ref.-Nr. 126.055.Z95
Fachtiefe 700 mm · Fachanzahl 5+1 · Gesamttraglast 24030 kg für 6,5 m Langgut

- Seite 17**
- 4. Ref.-Nr. 126.051.X86
Fachtiefe 500 mm · Fachanzahl 6+1 · Gesamttraglast 72800 kg
 - 5. Ref.-Nr. 126.055.Z58
Fachtiefe 1250 mm · Fachanzahl 4+3 · Gesamttraglast 17500 kg
 - 6. Ref.-Nr. 126.055.Y74
Fachtiefe 900 mm · Fachanzahl 8+1 · Gesamttraglast 15120 kg



2

3

5

6